

Installation Instructions for 1-piece, dual flush Toilet

Instructions d'installation de la toilette à double chasse, 1 pièce



Before starting your installation, please take a few minutes to **READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**. In addition, please check the product **CAREFULLY** for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces consignes. En outre, veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de détecter tout dommage apparent.


Inside the box / À l'intérieur de la boîte :




Wax Ring
Anneau de cire



T-Bolts with Retainer (2)
Boulon en T avec bague d'arrêt (2)









Installation Tool
Outil d'installation



Bowl-To-Floor Knobs (2)
Écrou d'ancrage de la cuvette au plancher (2)




Bolt Caps (2)
Cache-boulon (2)

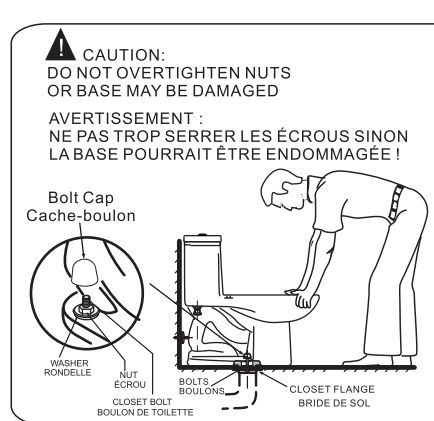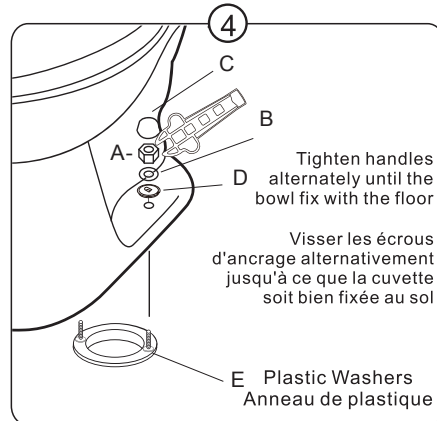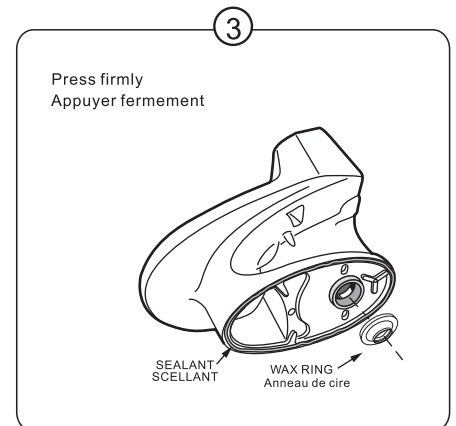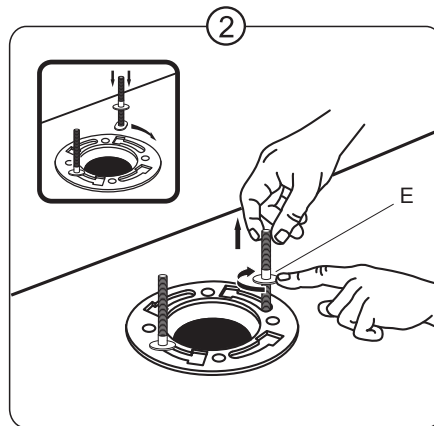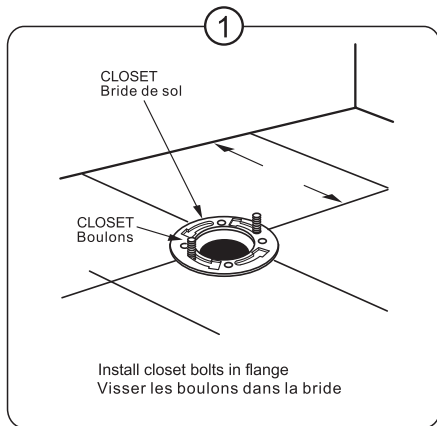


6 Push Button Installation / Installation du bouton poussoir

1. Remove nut from push button assembly.




1. Retirer l'écrou de l'assemblage du bouton poussoir.

2. Place push button assembly through water tank lid. Fit nut and tighten (Do not over tighten).

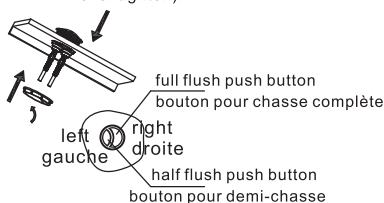

2. Insérer l'assemblage du bouton poussoir dans le couvercle du réservoir. Mettre l'écrou en place et le serrer (ne pas trop serrer).

3. Insure full flush button is on the right hand side so that it lines up with 'B' as shown in the diagram.




3. S'assurer que le bouton de chasse complète est du côté droit pour qu'il puisse s'aligner avec le "B" tel qu'illustré.

4. The rods for full and half flush can be adjusted up and down by turning the rods clockwise (UP) and anti-clockwise (DOWN)



Make sure that the rods touch the push buttons. S'assurer que les tiges touchent les boutons.



4. Les tiges pour chasse complète et demi-chasse peuvent être ajustées vers le haut ou vers le bas en tournant les tiges dans le sens horaire (haut) ou antihoraire (bas).